

megaspin 250

EQUILIBRATRICE DA CAMION PER SERVIZIO MOBILE

con sollevatore ruota integrato

EQUILIBREUSE POIDS LOURDS POUR LE SERVICE MOBILE

Avec élévateur roue incorporé



MADE IN



CE

ITA/FR



INCOMPARABILE MOBILITÀ PER RUOTE CAMION E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

LA SEMPLICITÀ CHE TI MERITI

Sollevatore incorporato nell'equilibratrice.
Due grosse ruote permettono lo spostamento
della macchina senza sforzo.
Muovi l'equilibratrice verso la ruota.

PER LA FONTE DI ALIMENTAZIONE CHE HAI

La macchina lavora senza motore. Per il computer ed
il display è sufficiente utilizzare 24V DC della batteria
dei camion, 12 V DC degli altri veicoli o 115/230 V AC.

SOLLEVARE LE RUOTE CON UN DITO

Anche la ruota più pesante può essere sollevata
tramite una manovella, grazie ad un riduttore
meccanico.

ADATTA ANCHE PER AUTO E FUORISTRADA

PROGRAMMI PER CERCHI IN LEGA ①

La Megaspin 250 offre opzioni illimitate per il
posizionamento ottimale dei pesi su tutte le ruote
moderne.

AUTO SPLIT ②

Con la nuova funzione migliorata è ancora più
semplice e veloce suddividere i pesi.

MINISTAT (brevetto CEMB) ③

Minimizza lo squilibrio statico residuo, che
rappresenta la causa di molti problemi di vibrazione.

USER 2 Memorizza i dati della ruota, permettendo
l'utilizzo contemporaneo della macchina da parte di
due operatori.

OTTIMIZZAZIONE Per compensare lo squilibrio di
cerchio e pneumatico.

DOTAZIONE STANDARD PER VEICOLI COMMERCIALI, FUORISTRADA ED AUTO ④

- Flangia a coni con volantino e coppetta in plastica
- 4 coni di centraggio 43-180 mm
- Distanziale
- Calibro larghezza ruota

KIT DI CENTRAGGIO ⑤

- Cono IV 202 - 221 mm
- Cono V 281 mm
- Distanziale

OPZIONU

FLANGIA SR3 ⑥







Con 3x5 fori: 170, 184, 205, 222, 245 mm.

KIT DI CENTRAGGIO SR215/2 ⑦

- 4 bracci: 4x2 fori : 275 - 285 mm
- 5 bracci: 5x3 fori: 225, 285, 335 mm
- Distanziale

megaspin 250



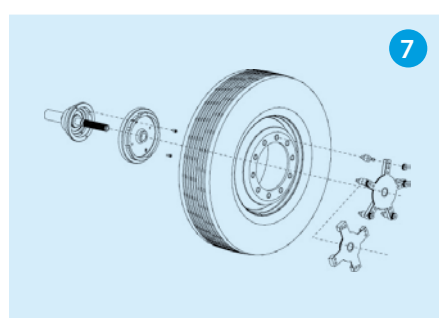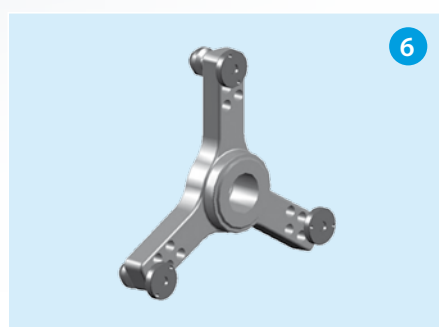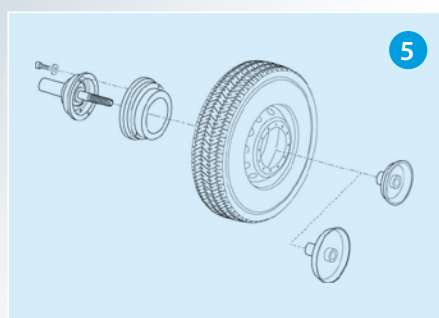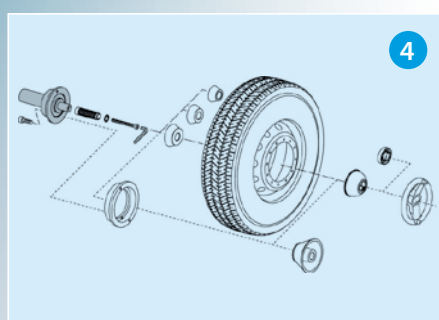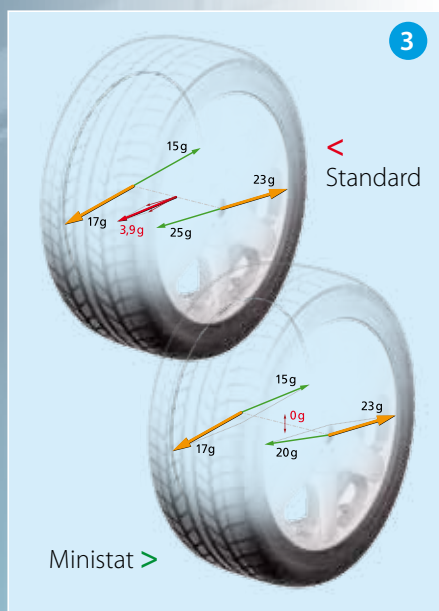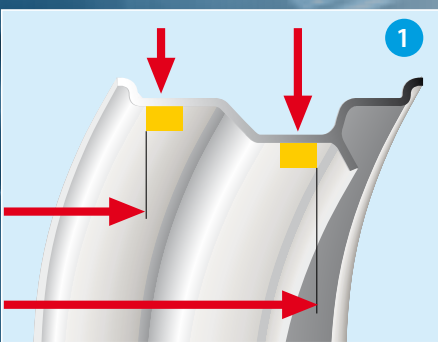

INCOMPARABLE MOBILITÉ POUR ROUES P.L. ET VEHICLES COMMERCIALES LÉGÈRES

LA SEMPLICITÉ QUE TU TE MÉRITES

Élévateur incorporé dans l'équilibreuse. Deux grosses roues permettent le mouvement de la machine sans efforts.

Baisse l'équilibreuse vers la roue.

POUR TOUS FONTS D'ALIMENTATION

La machine travaille sans moteur. Pour l'ordinateur et l'écran c'est suffisant utiliser 24V DC de la batterie des camions, 12V DC des autres véhicules ou 115/230V AC.

SOULEVER LES ROUES AVEC UN DOIGT

Même la roue la plus lourde peut être soulevée avec une manivelle, grâce au réducteur mécanique.

AUSSI POUR VEHICLES TOUT-TERRAIN ET VOITURES

PROGRAMMES DE ALLIAGE ①

L'équilibreuse Megaspin 250 offre des options illimitées pour le positionnement optimal des poids sur toutes les roues modernes.

AUTO SPLIT ②

Avec la nouvelle et améliorée fonction, partager les poids encore plus facile et vite.

MINISTAT (brevet CEMB) ③

Minimise le balourd statique rémanent, qui représente la cause principale de beaucoup de problèmes de vibration.

USER 2 Mémorisation des données de la roue, pour le travail de deux opérateurs au même temps.

OPTIMISATION

Pour compenser le balourd de pneus et jante.

DOTATION STANDARD POUR VEHICLES COMMERCIALES, VEHICLES TOUT-TERRAIN ET VOITURES ④

- Bride à cônes avec collier rapide à volant et manchon en plastique
- 4 cônes de centrage 43-180 mm
- Entretoise
- Compas pour la mesure de la largeur de la roue

KIT DE CENTRAGE ⑤

- Cône IV 202 – 221 mm
- Cône V 281 mm
- Entretoise

OPTIONS

BRIDE SR3 ⑥

Avec 3x5 trous: 170, 184, 205, 222, 245 mm.

KIT DI CENTRAGGIO SR215/2 ⑦

- 4 bras: 4x2 trous: 275 – 285 mm
- 5 bras: 5x3 trous: 225, 285, 335 mm
- Entretoise

SEMPlicità DI UTILIZZO

Inserimento dati cerchi in lega	AUTOMATICO/AUTOMATIQUE	Entrée des données jantes en alliage
Posizionamento pesi su cerchi in lega	ILLIMITATO /ILLIMITÉ	Positionnement poids sur jantes en alliage
AUTO SPLIT	INCLUSO/INCLUS	AUTO SPLIT
MINISTAT (brevetto CEMB)	INCLUSO/INCLUS	MINISTAT (brevetto CEMB)
Operatore multiplo	2 OPERATORI/2 OPERATEURS	Opérateur multiple
Inserimento dati cerchi in ferro:		Entrée des données jantes en acier
Distanza	AUTOMATICO/AUTOMATIQUE	Distance
Diametro	AUTOMATICO/AUTOMATIQUE	Diamètre
Larghezza	MANUALE/MANUEL	Largeur


SIMPLICITÉ D'UTILISATION

DATI TECNICI

Larghezza cerchio	1,5" – 20"
Diametro cerchio	10" – 30"
Diametro max ruota	1300 mm
Peso max ruota	250 kg.
Velocità di rotazione (rpm)	< 100
Dimensioni imballo	1130 x 1130 x 1120 mm
Peso Lordo	190 Kg.
Alimentazione	12/24 V DC – 115–230 V / 50/60 Hz / 1 Ph

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur jante
Diamètre jante
Diamètre max de la roue
Poids max de la roue
Vitesse d'équilibrage (rpm)
Dimensions emballage
Poids lourd
Alimentation

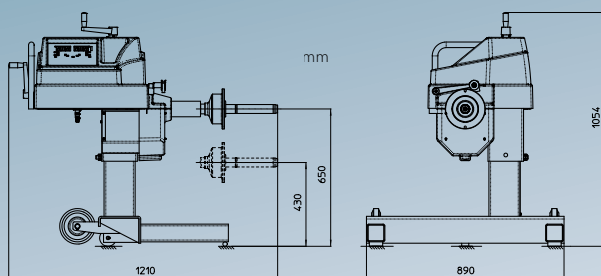

Tutti i dati di questo catalogo sono unicamente indicativi. Possono essere apportate modifiche senza preavviso.
Toutes les données de ce catalogue sont seulement informatives. On peut faire des modifications sans préavis.



ISS – INDUSTRIAL SENSOR SYSTEM

Tutte le nostre equilibratrici Megaspin utilizzano lo stesso sistema di sensori di alta precisione, che vengono utilizzati anche per le nostre equilibratrici industriali per veicoli e produttori di pneumatici.

Tous nos équilibreuses Megaspin emploient le même système de détecteurs de haute précision, qui sont intégrés aussi dans nos équilibreuses industrielles pour véhicules et producteurs de pneumatiques.

AGHT02113

Distributore



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hauptstraße 67
A-5302 Henndorf · Austria
Tel +43-6214-646612 · Fax 646622
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com