




# megamount 15FS/15

HALBAUTOMATISCHES  
REIFENMONTIERGERÄT  
MIT SPANNBEREICH  
BIS 24"

HPX  
S

UP to  
24"

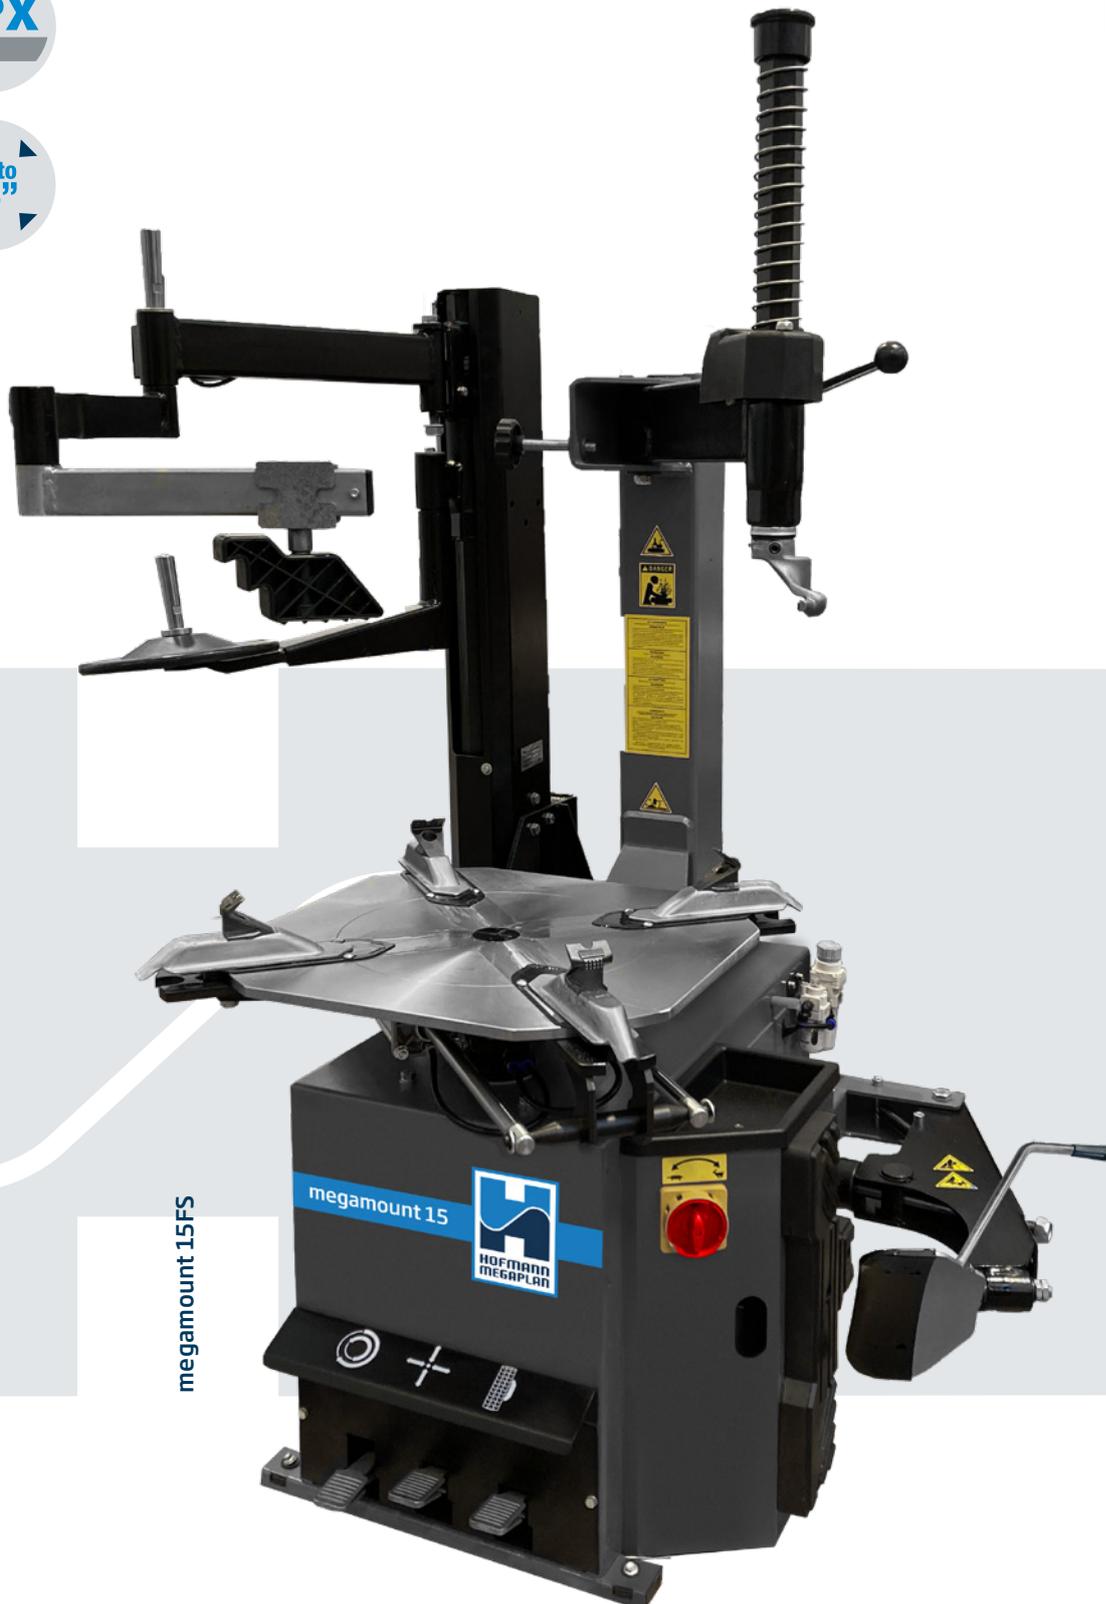

megamount 15FS

BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

DOUBLE  
SPEED  
— 2X —

*Vollwertiges Reifenmontiergerät der Hofmann Megaplan-Basislinie mit allen wesentlichen Funktionen für eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Ein intelligenter, selbstzentrierender Spannteller und eine abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.*

Halbautomatisches Reifenmontiergerät mit seitlich wegschwenkbarem Ausleger. Verriegelung des vertikalen Schwenkarms mittels Feststellhebel und seitliche Werkzeugzustellung über einen praktischen Einstelldrehgriff. Auf Wunsch erweiterbar mit entsprechendem Zubehör zur Bearbeitung von Felgengrößen von 3,6 bis 22".



megamount 15

megamount

# megamount 15FS / 15

HALBAUTOMATISCHES  
REIFENMONTIERGERÄT MIT  
SPANNBEREICH BIS 24"



UP to  
24"

## Spannbereich bis 24"


Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller mit einem Spannbereich von 10" bis 24" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

## Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 13"

Ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 13".

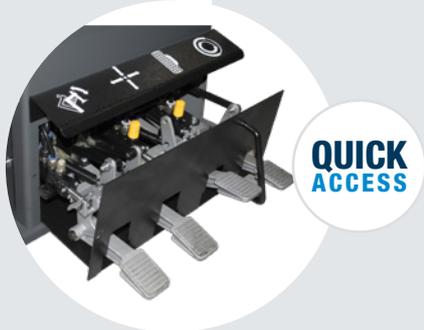

QUICK  
ACCESS

## Alles einfach und bequem erreichbar

Abnehmbare Pedaleinheit für erhöhte Wartungsfreundlichkeit, robuster Antrieb, serienmäßiger, CE-konformer Fülldruckbegrenzer als Vorrüstung für den Anschluss einer Reifenfüllpistole.

## Doppelte Drehrichtung

Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und Drehzahlgängen. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE  
SPEED  
— 2X —

## MONTAGEHILFE HPX-S

Die Megamount15FS ist standardmäßig mit HPX-S.  
Empfohlen für besonders harte und große Run-Flat- und UHP-Reifen.

HPX  
S



## Standard Zubehörteile



Hebel



Satz von  
Schutzkappen  
aus Kunststoff

## Optionszubehörteile



HPX-5 (für  
Megamount15)



Reifenfüllpistole



WDK Hebel



Wulstklemme  
Run Flat



Schnellwechselsystem  
für Montagekopf,  
komplett mit Adapter  
und zwei  
Montageköpfen,  
einem aus Kunststoff  
und einem für  
erhöhten  
Speichen

### Für Motorräder:



Satz von 4  
Spannklauen für  
Fahrräder mit  
6"-23" Felge



Werkzeug m/d für  
Roller mit 8"-Felgen



Wulstabdrücker für  
Motorräder


**Version mit Drehstrommotor:** 0.8 - 1.1 kW 400V/50-60Hz/3ph (2 speed) 7-14 rpm

## Ausführungen auf Anfrage

**1-stufige Ausführung:** 0.75 kW 230V/50Hz/1ph - 7 rpm

**1-stufige Ausführung:** 0.75 kW 230V/60Hz/1ph - 7 rpm

**1-stufige Ausführung:** 0.75 kW 110V/60Hz/1ph - 7 rpm

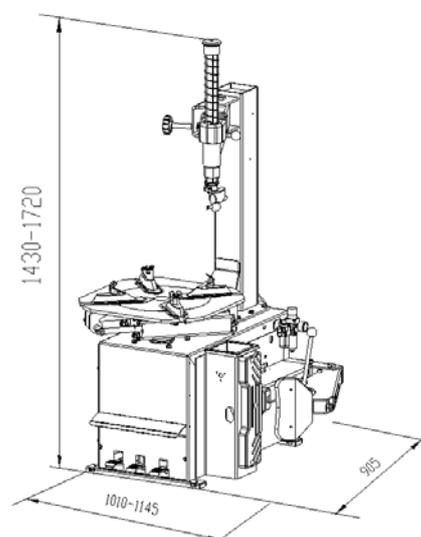

## Technische Daten

Spannbereich	10" - 24"
Einspannen aussen	10" - 22"
Einspannen innen	12" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1000 mm (39.5")
Maximale radbreite	330 mm (13")
Abdruckkraft	3000 kgf
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm (7 rpm 1ph)
Dreiphasenmotor	0.8 - 1.1 kW
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	230 kg
Kistenabmessungen	760 x 975 x 950 mm



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)