





megamount 2-60T

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SÚPERAUTOMÁTICA PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS PESADOS HASTA 60"

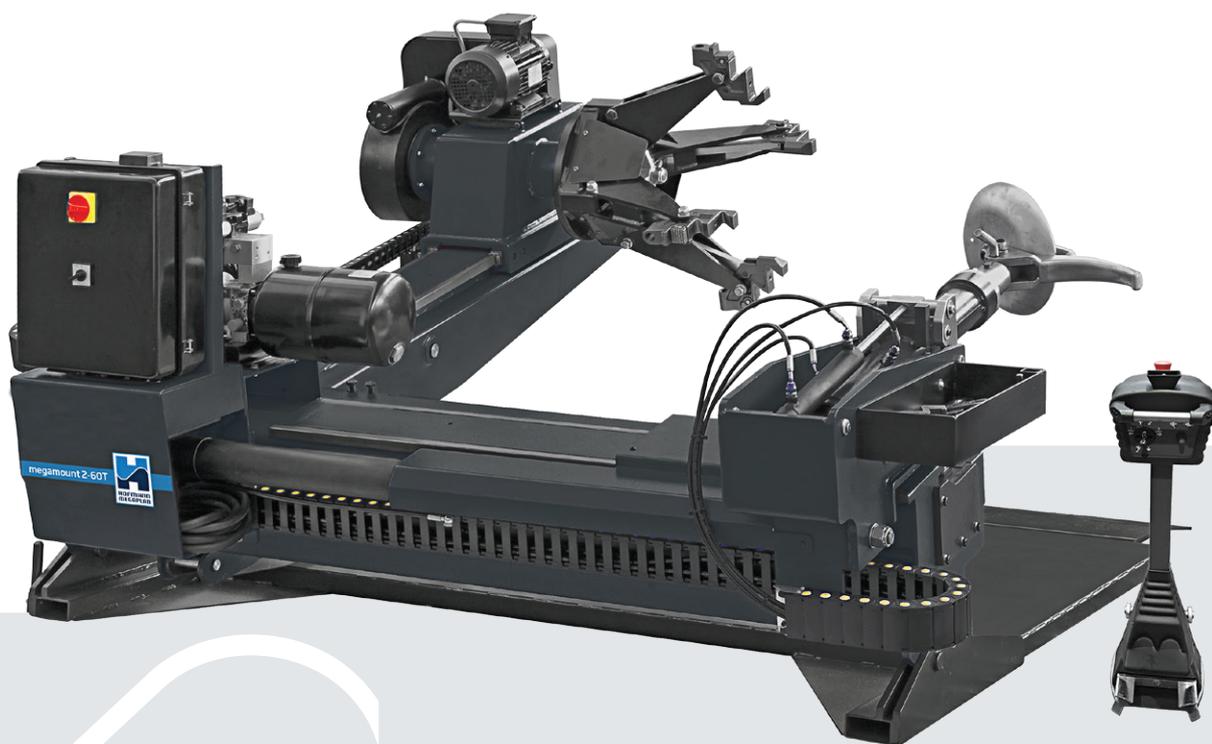

Autocentrante

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 42". La capacidad de bloqueo puede ser aumentada hasta 60" utilizando las extensiones correspondientes y opcionales. Los 5 puntos de apriete de las abrazaderas aseguran un bloqueo perfecto para cualquier tipo de llanta. El mandril tiene dos velocidades de rotación en dos direcciones.

El mandril autocentrante funciona a través de un circuito hidráulico de alta presión ajustable hasta 140 bar que permite actuar en todas las tipologías de llantas de hierro y aleación.

Brazo de operaciones

El movimiento del brazo porta-herramientas es totalmente automático. El sistema de trabajo es Leverless gracias al bloqueo de la herramienta en posición retraída.

El sistema de desbloqueo rápido asegura facilidad y velocidad durante el cambio operativo. La innovadora tecnología de herramientas innovadora siempre en línea permite que el disco y la herramienta estén siempre en la posición correcta de trabajo, garantizando así una mayor facilidad y rapidez durante las operaciones de montaje y desmontaje, una mayor seguridad para el operador y una mayor protección de los neumáticos y las llantas.

Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo.

La disposición racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos. La centralita controla incluso el movimiento de traslación del carro porta-herramientas.

Dispone de función espera y pulsador de emergencia estándar.

Accesorios en dotación



Palanca



Pinza

Accesorios opcionales



4 extensiones
60 pulgadas



Kit protecciones para
llantas de aleación 4
piezas



Anillos de protección
para llantas de
aleación de 22,5"



Prensa-talón
neumático



Kit adaptadores para
ruedas Caterpillar



Adaptador para
orificio interno
100 mm (1 pieza)



Cilindro LL para
desmontaje Leverless

Versiones por encargo



megamount 2-60T

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

megamount 2-60TR: con mandos de control remoto

Versión 400V / 50-60 Hz / trifásico

Versión 230V / 50-60 Hz / trifásico

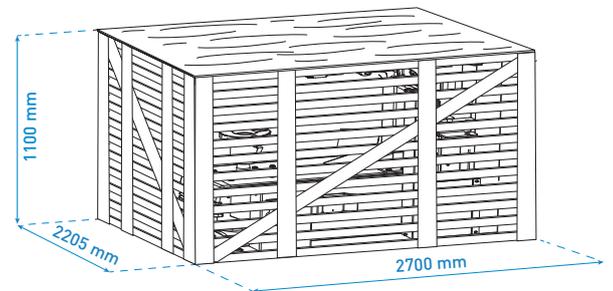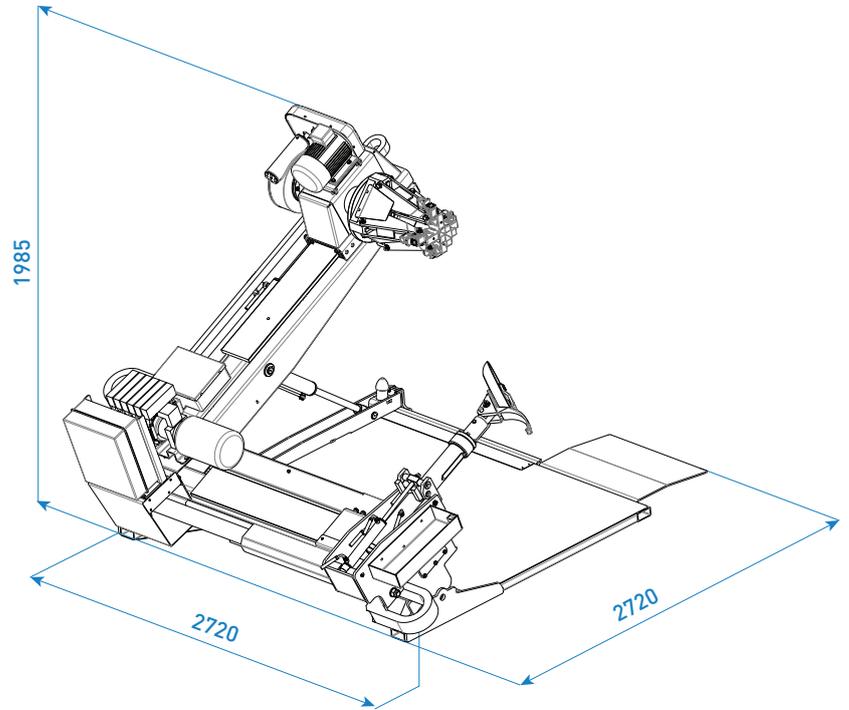

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Capacidad de anclaje | 14" ÷ 42" (14" ÷ 60" ext.) |
| Diámetro máx rueda | 2700 mm (106") |
| Anchura máx rueda | 1500 mm (59") |
| Peso máxrueda | 2500 kg |
| Potencia máxima destalonador | 30.000 N |
| Velocidad de rotación | 4.5 - 9 rpm |
| Motor trifásico | 2.2 - 3 kW (2 hp) |
| Alimentación | 400 V/3/50-60Hz |
| Peso neto | 1550 kg |



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com