






megamount 2-60T

DÉMONTE-PNEUS SUPER AUTOMATIQUE POUR ROUES DE VÉHICULES LOURDS JUSQU'À 60"

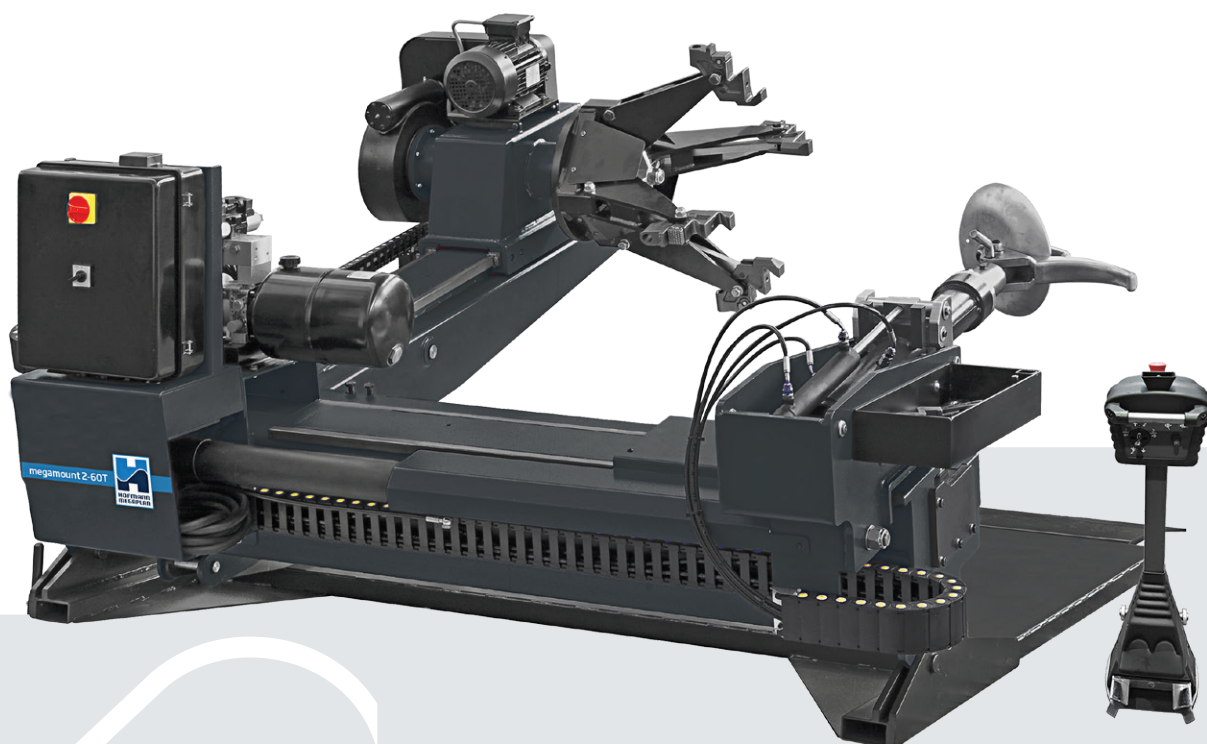

Autocentreur

Le dispositif à centrage automatique, monté sur le bras de broche mobile, a 4 griffes avec une capacité de blocage de 14" à 42". La capacité de blocage peut être augmentée jusqu'à 60" en utilisant les rallonges appropriées en option. Les 5 points de serrage des griffes garantissent un blocage parfait de tout type de jante. La broche à deux vitesses de rotation dans deux directions.

La broche à centrage automatique fonctionne grâce à un circuit hydraulique haute pression réglable jusqu'à 140 bar qui permet de travailler sur tous les types de jantes en fer et en alliage.

Bras opérationnel

La manipulation du bras porte-outils est entièrement automatique. Le système de travail est sans levier grâce au blocage de l'outil en position rétractée. Le système de déblocage rapide garantit la facilité et la vitesse pendant le changement opérationnel. La technologie innovante de l'outil toujours en ligne permet au disque et à l'outil d'être toujours dans la bonne position de travail, garantissant ainsi une plus grande facilité et vitesse pendant les opérations de montage et de démontage, une plus grande sécurité pour l'opérateur et une meilleure protection des pneus et des jantes.

Unité de commande

La machine est équipée d'une unité de commande mobile à basse tension, facilement transportable à l'intérieur de la zone de travail. La disposition rationnelle des leviers de commande, des boutons et des pédales empêche l'opérateur de commettre accidentellement des erreurs de fonctionnement. L'unité de commande contrôle également le mouvement de déplacement du chariot porte-outils.

Dotée de la fonction stand-by et du bouton d'urgence de série.

Équipement standard



Levier



Pince

Accessoires sur demande



Jeu de rallonges
60 pouces




Jeu de 4 protecteurs
pour jantes en alliage




Anneau de protection
pour jantes en alliage
de 22,5"



Presse-talon
pneumatique



Adaptateur pour
roues Caterpillar



Adaptateur pour
trou intérieur 100 mm
(1 pc)



Cylindre LL pour
démontage sans
levier

Versions sur demande



megamount 2-60T

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé

megamount 2-60TR: avec commandes radiocommandées

Version 400V / 50-60 Hz / triphasé

Version 230V / 50-60 Hz / triphasé

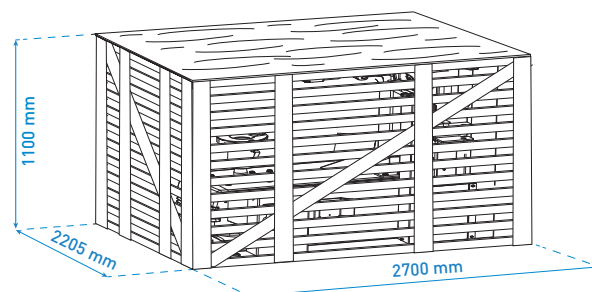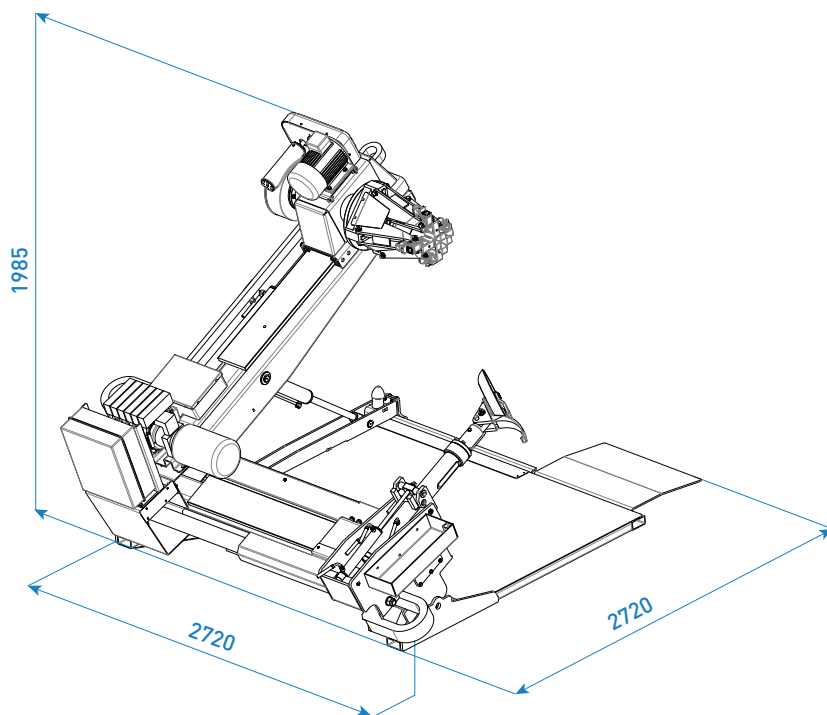

Données techniques

Capacité de serrage	14" ÷ 42" (14" ÷ 60" ext.)
Diamètre maxi roue	2700 mm (106")
Largeur maxi roue	1500 mm (59")
Poids max roue	2500 kg
Puissance maximale détalonneur	30.000 N
Vitesse de rotation	4.5 - 9 rpm
Moteur triphasé	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentation	400 V/3/50-60Hz
Poids net	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com

www.hofmann-megaplan.com