





megamount 2-60T

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PER RUOTE DI VEICOLI PESANTI FINO A 60"

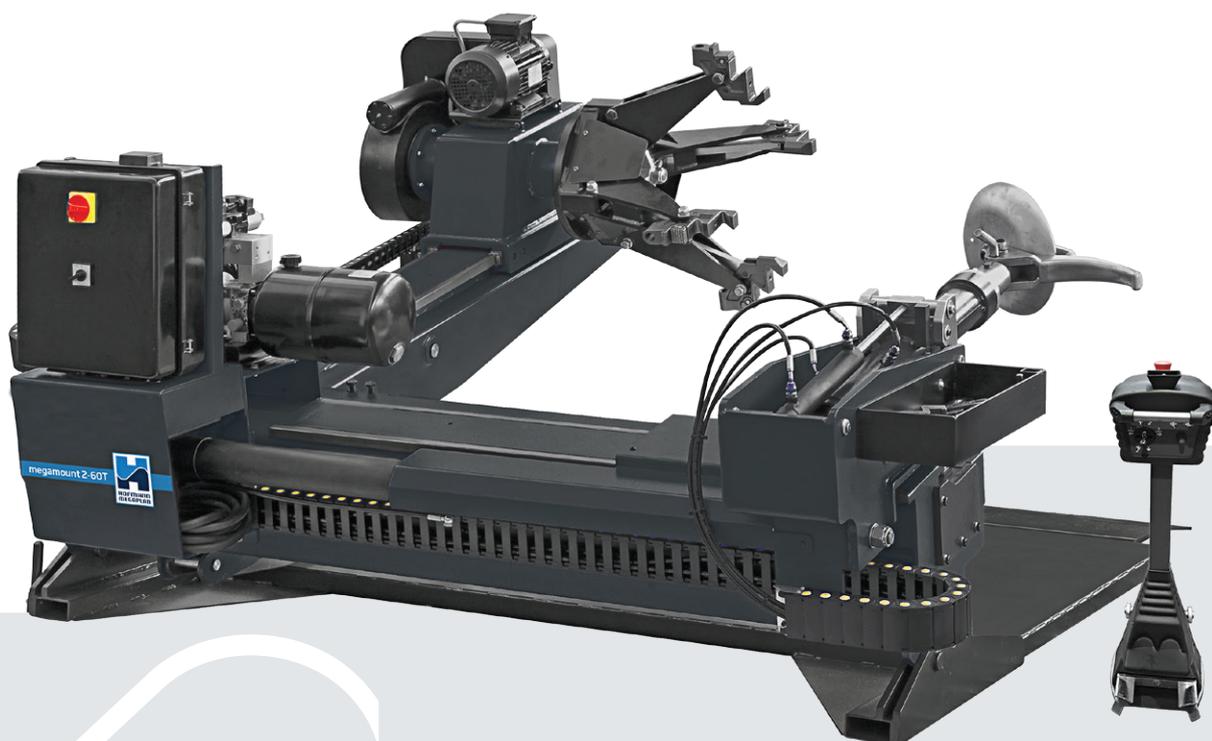

Autocentrante

L'autocentrante, montato sul braccio mandrino mobile, ha 4 griffe con capacità di bloccaggio da 14" a 42". La capacità di bloccaggio può essere aumentata fino a 60" usando le apposite prolunghe opzionali. I 5 punti di serraggio delle griffe garantiscono un bloccaggio perfetto di qualsiasi tipo di cerchio. Il mandrino ha due velocità di rotazione in due direzioni. Il mandrino autocentrante funziona tramite un circuito idraulico ad alta pressione regolabile fino a 140 bar che permette di operare su tutti i tipi di cerchi in ferro e in lega.

Braccio operante

La movimentazione del braccio portautensili è completamente automatica. Il sistema di lavoro è Leverless grazie al bloccaggio dell'utensile in posizione retratta. Il sistema di sbloccaggio rapido garantisce facilità e velocità durante il cambio operativo. L'innovativa tecnologia dell'utensile sempre in linea consente al disco e all'utensile di essere sempre nella giusta posizione di lavoro, garantendo così una maggiore facilità e velocità durante le operazioni montaggio e smontaggio, una maggiore sicurezza per l'operatore e una maggiore protezione di pneumatici e cerchi.

Centralina comandi

La macchina è dotata di una centralina di controllo mobile a bassa tensione, facilmente trasportabile all'interno dell'area di lavoro. La disposizione razionale di leve di comando, pulsanti e pedali impedisce all'operatore di commettere accidentalmente errori operativi. La centralina controlla anche il movimento di traslazione del carrello porta-utensili. Dotata di funzione stand-by e pulsante di emergenza standard.

Dotazione standard



Leva



Pinza

Accessori opzionali



4 prolunghe griffe
(fino a 60")



Set di 4 protezioni in
plastica per cerchi in
lega



Anello di protezione
per cerchi in lega da
22,5"



Premittatore
pneumatico



Kit adattatori per
ruote Caterpillar



Adattatore per foro
interno 100 mm (1 pz)



Cilindro LL per
smontaggio Leverless

Versioni a richiesta



megamount 2-60T

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase

megamount 2-60TR: con comandi radiocomandati

Versione a 400V / 50-60 Hz / trifase

Versione a 230V / 50-60 Hz / trifase

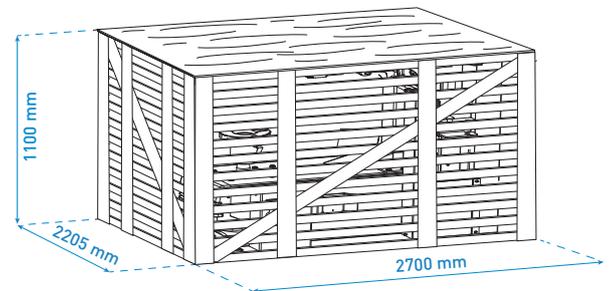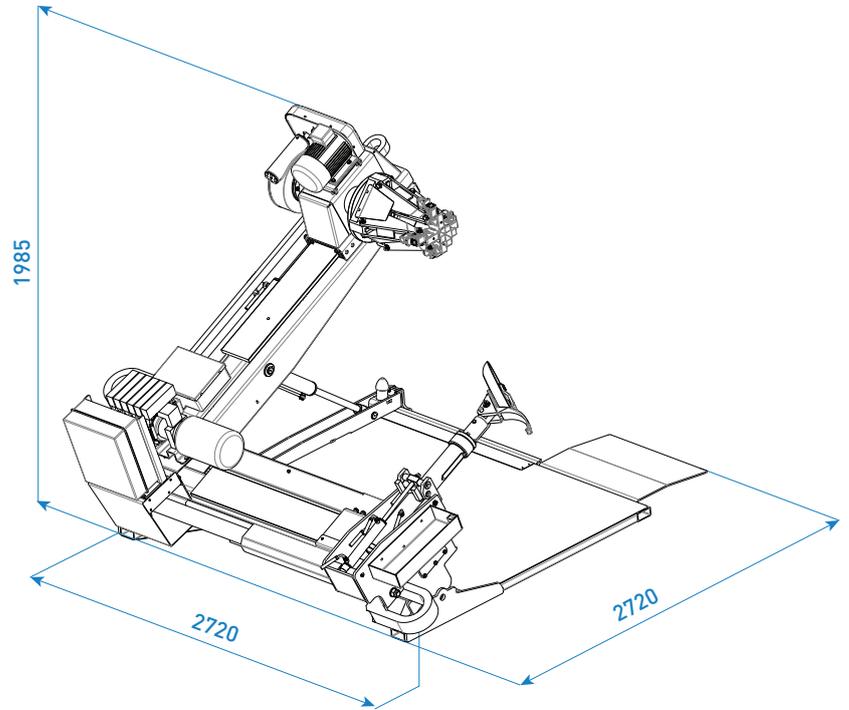

Dati tecnici

Capacità di serraggio	14" ÷ 42" (14" ÷ 60" ext.)
Diametro massimo ruota	2700 mm (106")
Larghezza massimo ruota	1500 mm (59")
Peso massimo ruota	2500 kg
Potenza massima stallonatore	30.000 N
Velocità di rotazione	4.5 - 9 rpm
Motore trifase	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentazione	400 V/3/50-60Hz
Peso netto	1550 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com