



# megamount 35FWS / 35

DÉMONTE-PNEUS  
AUTOMATIQUE AVEC CAPACITÉ  
DE SERRAGE JUSQU'À 25"

HPX  
WS

UP to  
25"

BEAD  
BREAKER  
UP TO 12"



DOUBLE  
SPEED  
— 2X —

10 bar

La dernière génération de démonte-pneus à plateau Hofmann Megaplan, conçue et fabriquée en Italie, permet à l'opérateur de travailler facilement sur tous types de roues. Les principales caractéristiques telles que le fonctionnement entièrement automatique, le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.



megamount

# megamount 35FWS / 35

DÉMONTE-PNEUS  
AUTOMATIQUE AVEC CAPACITÉ  
DE SERRAGE JUSQU'À 25"



UP to  
25"

## Capacité de serrage jusqu'à 25"

Le plateau à centrage automatique robuste de forme carrée a une capacité de blocage de 10" à 25" et se caractérise par un système de blocage à griffes opposées avec des cylindres de 80 mm de diamètre qui s'adaptent à tous les types de jantes. Les griffes dentées assurent un serrage efficace même de l'intérieur de la roue.



BEAD  
BREAKER  
UP TO 12"

## Détalonneur jusqu'à 12"

Détalonneur ergonomique qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 12" de large.

## Système de double rotation

Moteur à double rotation dans le sens horaire et anti-horaire et à double vitesse contrôlée par pédale.

Moteur 400 V/50-60 Hz/3 ph.

DOUBLE  
SPEED  
— 2X —

## Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage professionnel avec manomètre. Pression de travail jusqu'à 10 bar.

10 bar

## DISPOSITIF D'AIDE HPX-WS

Le *megamount 35FWS* est fourni de série de HPX-WS.

Utile pour travailler sur des pneus Run-Flat et UHP particulièrement durs et de grandes dimensions.

HPX  
WS



## Équipement standard



Levier lève-talons



Protection frontale tête de montage (x2)



Protection arrière tête de montage (x2)

## Accessoires sur demande



Protection levier



Protection pale



Kit 4 pièces protection griffes



Élevateur de roue



Kit rouleau



Kit gonflage tubeless



Pince Run Flat



Kit moto 14" ÷ 24"



Kit scooter 8" ÷ 14"

## Versions sur demande


**Version TI:** avec système de gonflage tubeless monté sur le démonte-pneus

**Version gonflage à pédale:** avec manomètre et limiteur de pression de gonflage aux normes CE

**Version à une vitesse:** 400V/50-60Hz/3ph

**Version à une vitesse:** 110V/60Hz/1ph

**Version à une vitesse:** 220V/50-60Hz/1ph

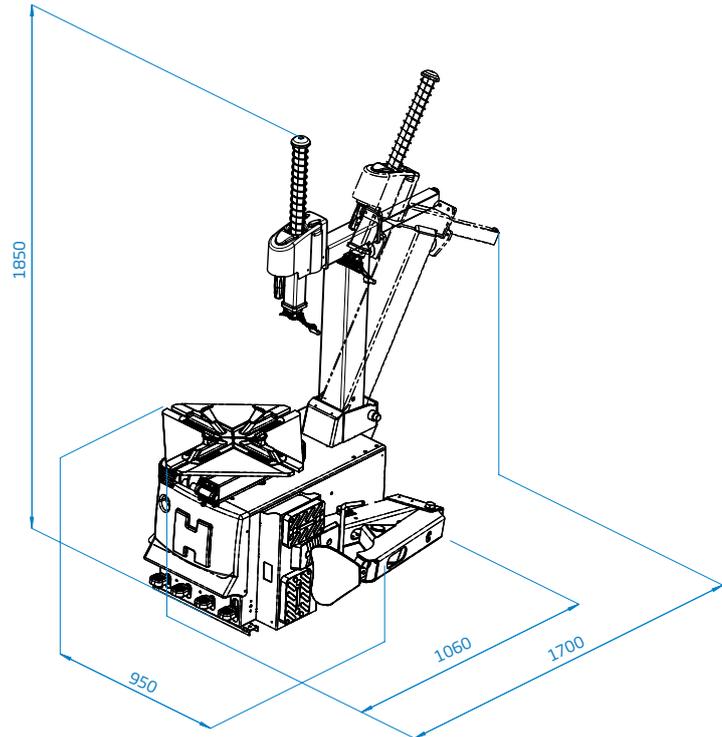

## Données techniques

Capacité de serrage	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Serrage interne	12" - 25"
Serrage externe	10" - 22"
Diamètre maxi roue	1000 mm (39")
Largeur maxi roue	310 mm (12")
Force détalonnage à la palette (10bar)	15000 N
Moteur triphasé	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 vitesse)
Vitesse de rotation	8 - 16 rpm (triphasé - 2 vitesse)
Pression de travail	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	210 kg



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)