



megamount 35FWS / 35

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"

HPX
WS

UP to
25"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 12"



**DOUBLE
SPEED**
— 2X —


10 bar

Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.

megamount



megamount 35FWS / 35

SMONTAGOMME AUTOMATICO
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO
FINO A 25"



UP to
25"

Capacità di bloccaggio fino a 25"

Il robusto piatto autocentrante di forma quadrata ha una capacità di bloccaggio da 10" a 25" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro che si adattano a tutti i tipi di cerchio. Le griffe dentate assicurano un efficace serraggio anche dall'interno della ruota.



BEAD
BREAKER
UP TO 12"

Stallonatore fino a 12"

Stallonatore ergonomico che permette di operare su ruote con larghezza fino a 12".

Sistema a doppia rotazione

Motore con doppio senso di rotazione orario e anti-orario e doppia velocità con comando a pedale. Motore 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —

Pistola di gonfiaggio

Pistola professionale di gonfiaggio con manometro. Per una pressione di gonfiaggio fino a max 10 bar.

10 bar

DISPOSITIVO DI AIUTO HPX-WS

Il *megamount35FWS* è fornito con braccio d'aiuto HPX-WS di serie.

Utile per operare su pneumatici Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni.

HPX
WS



Accessori standard



Leva



Protezione frontale utensile (x2)



Protezione ala utensile (x2)

Accessori opzionali



Protezione leva in plastica



Protezione paletta in plastica



Kit 4 pezzi protezioni ALU per griffe



Sollevatore



Kit rulliera



Kit gonfiaggio esterno



Pinza Run Flat



Kit griffe per ruote moto 14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote scooter 8" ÷ 14"

Versioni a richiesta


Versione TI: dotata di sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe per l'intallamento dello pneumatico

Versione gonfiaggio a pedale: con manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.

Versione a velocità singola: 220V/50-60Hz/1ph

Versione a velocità singola: 110V/60Hz/1ph

Versione a velocità singola: 220V/50-60Hz/1ph

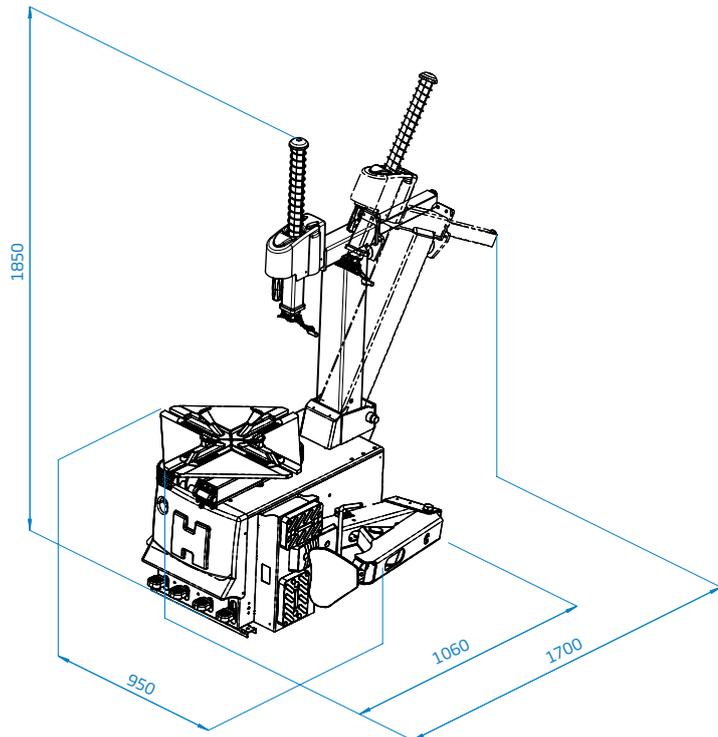

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	12" - 25"
Bloccaggio esterno	10" - 22"
Diametro massimo ruota	1000 mm (39")
Larghezza massima ruota	310 mm (12")
Forza stallonatore	15000 N
Motore trifase	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 velocità)
Velocità di rotazione	8 - 16 rpm (3ph - 2 velocità)
Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	210 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com