



# megamount 50F / 50 / 50FWS

AUTOMATISCHES  
REIFENMONTIERGERÄT MIT  
SPANNBEREICH  
BIS 27"

**HPX**  
ADVANCE

**HPX**  
WS

UP to  
27"

**BEAD  
BREAKER**  
UP TO 15"



megamount 50F

**DOUBLE  
SPEED**  
— 2X —

  
**10 bar**

Die neueste Generation der in Italien entwickelten und gefertigten Hofmann Megaplan Teller-Reifenmontiergeräte ermöglicht eine problemlose Bearbeitung aller gängigen Reifentypen. Zentrale Merkmale wie der vollautomatische Betrieb, der intelligente, selbstzentrierende Spannteller und die abnehmbare Pedaleinheit gehören bei allen Modellen zur Standardausstattung.

# megamount



megamount 50FWS



megamount 50

# megamount 50F / 50 / 50FWS

AUTOMATISCHES  
REIFENMONTIERGERÄT MIT  
SPANNBEREICH BIS 27"



UP to  
27"

## Spannbereich bis 27"

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannbereich von 10" bis 27" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.



BEAD  
BREAKER  
UP TO 15"

## Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 15"

Ergonomischer Reifenabdrücker mit verstellbarem Arm für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 15".

## Doppelte Drehrichtung

Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen. Motor 400V/50-60Hz/3ph.

DOUBLE  
SPEED  
— 2X —

## Reifenfüllpistole

Professionelle Reifenfüllpistole mit Druckmesser Für Reifenfülldrücke bis max. 10 bar. Die MM50F ist mit Michelin-Reifenfüllpistole. Die MM50 und MM50FWS sind mit Standard-Reifenfüllpistole.

10 bar

## MONTAGEHILFEN - OPTIONAL

Zur weiteren Steigerung der Funktionalität lässt sich die *megamount 50* individuell nach Wunsch mit optionalen Hilfsarmen ausstatten. Die *megamount 50F* ist standardmäßig mit HPX-ADVANCE und HELPER ARM ausgestattet. Die *megamount 50FWS* ist standardmäßig mit HPX-WS.



HPX-ADVANCE

HPX-STD

HPX-FA

HPX-WS

HELPER ARM

## Standard Zubehörteile



Hebel



Frontschutz  
Montagekopf (x2)



Unterschutz  
Montagekopf (x2)

## Optionszubehörteile



Montagehebel-  
Alufelgenschutz



Abdruckschaufelschutz



Satz Spannklaue-  
Alufelgenschutz  
(4 Stk)



Radheber



Rollbrett



Befüllungs-Kit



Wulstklemme Run Flat



Spannklausensatz für Motorradfelgen  
14" - 24"



Spannklausensatz für Motorrollerfelgen  
8" - 14"

## Ausführungen auf Anfrage

**Version TI:** mit integrierter Reifenbefüllung beim Aufziehen schlauchloser Reifen


**Version A:** pneumatische Airpositionierung

**Version Pedalbetätigte Reifenbefüllung:** mit Druckmesser und Fülldruckbegrenzung nach CE-Norm.

**Version Motoinverter:** system mit dualer variabler Geschwindigkeit

**1-stufige Ausführung:** 110V/60Hz/1ph

**1-stufige Ausführung:** 220V/50-60Hz/1ph

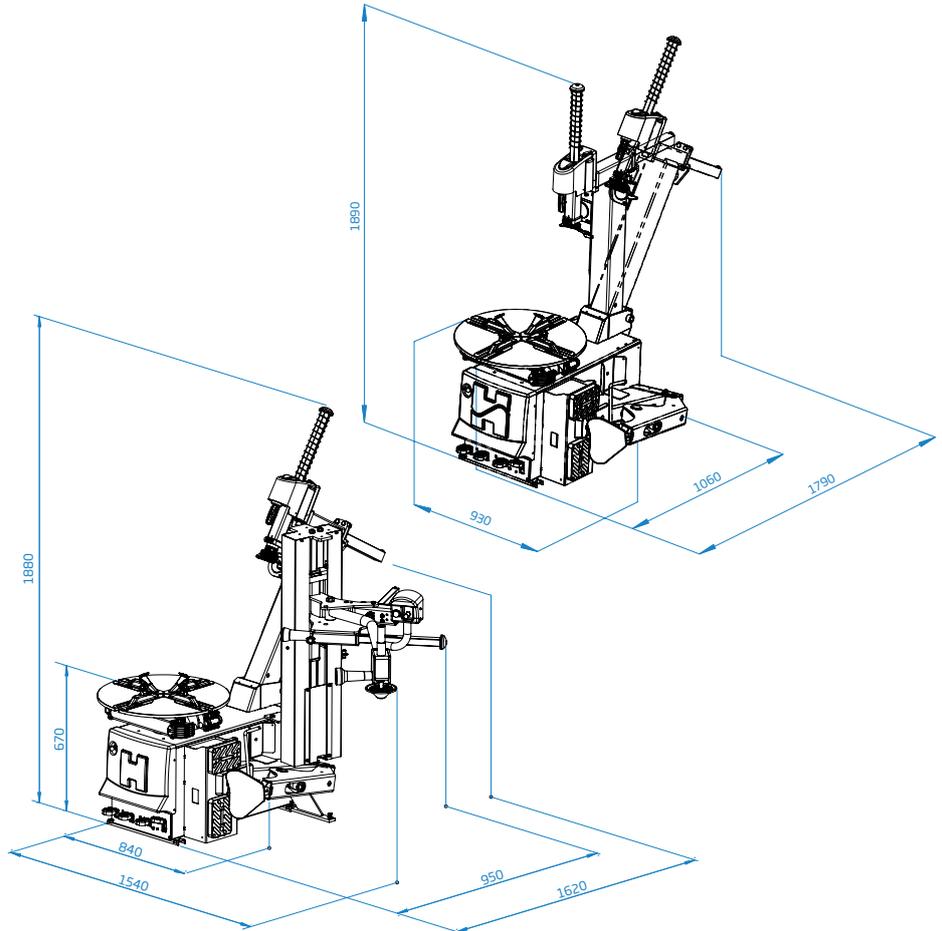

## Technische Daten

Spannbereich	10" ÷ 27" (min ÷ max)
Einspannen innen	12" - 27"
Einspannen aussen	10" - 24"
Maximaler raddurchmesser	1170 mm (46")
Maximale radbreite	360 mm (16")
Abdruckkraft	15000 N
Drehstrommotor	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 stufing)
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3ph - 2 stufing)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)
Nettogewicht	260 kg



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)