



megamount T46

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA UNIVERSAL PARA RUEDAS DE CAMIONES, AUTOBUSES, MAQUINARIA AGRÍCOLA 14" - 46"



Autocentrante

El autocentrante montado en el brazo mandril móvil, tiene 4 abrazaderas con capacidad de bloqueo de 14" a 42". La capacidad de bloqueo puede ser aumentada hasta 56" utilizando las extensiones correspondientes y opcionales. Los 5 puntos de apriete de las abrazaderas aseguran un bloqueo perfecto para cualquier tipo de llanta. El mandril tiene dos velocidades de rotación en dos direcciones.

El mandril autocentrante funciona a través de un circuito hidráulico de alta presión ajustable hasta 130 bar que permite actuar en todas las tipologías de llantas de hierro y aleación.

Brazo de operaciones

El brazo porta-herramientas puede ajustarse en dirección e inclinación y permite, con un movimiento simple, cambiar la herramienta durante las operaciones de destalonado, extracción y montaje del neumático.

El sistema de desbloqueo rápido asegura facilidad y velocidad durante el cambio operativo. El movimiento del brazo es manual.

El brazo que trabaja se desliza manualmente a lo largo del carro porta-herramientas para colocarse en el lado externo e interno de la llanta.

Unidad de control

La máquina dispone de una centralita de control móvil de baja tensión, que se transporta con facilidad dentro del área de trabajo.

La disposición racional de palancas de mando, pulsadores y pedales impide al operador que ocurran, de forma accidental, posibles errores operativos.

Accesorios en dotación



Palanca



Palanca para
ruedas de camión



Pinza

Accesorios opcionales



Kit protecciones
para llantas de
aleación 4 piezas



Protección de anillo
281 mm para llantas
de aleación de 22,5"



Pinza para llantas
de aleación



4 extensiones
56 pulgadas




Rodillo para rueda
tubeless

Versión motor trifásico: 1.3 - 1.8 kW 400V/50 Hz/3ph (2 speed) 4.5-9 rpm

Versiones por encargo

Versión motor trifásico: 1.3 - 1.8 kW 400V/60 Hz/3ph (2 speed)

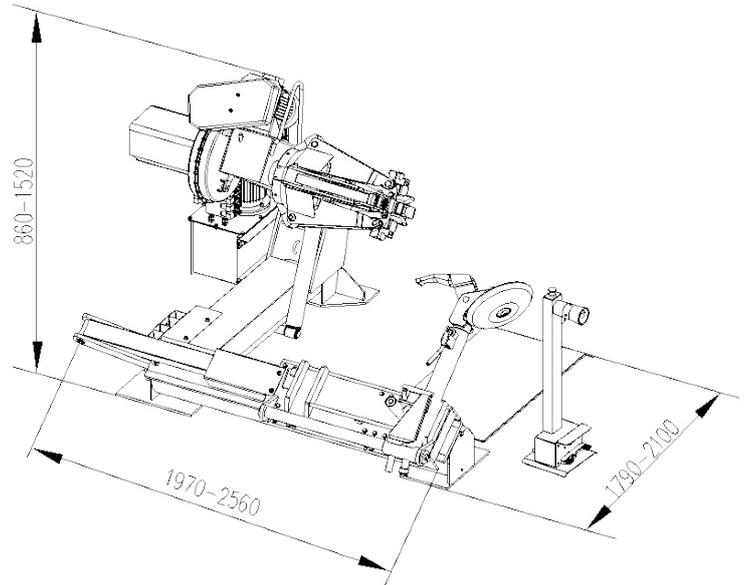

Datos técnicos

Capacidad de anclaje	14" - 46" (56" w/extensions)
Peso max. rueda	1500 kg
Ancho max. rueda	1.065 mm (42")
Diámetro max. ruota	2.300 mm (90,5")
Motor unidad hidraulica	1.1 kW
Motor mandrin	1,3 - 1,8 kW
Pression de servicio	0÷130 bar
Foerza destalonador	2690 Kgf
Peso bruto	816 Kg
Dimensiones embalaje	2020x1700x1020 h mm



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com