



megamount T46

SMONTAGOMME ELETTRIDRAULICO
UNIVERSALE PER RUOTE DI CAMION,
AUTOBUS, MACCHINE AGRICOLE 14"- 46"



Autocentrante

L'autocentrante, montato sul braccio mandrino mobile, ha 4 griffe con capacità di bloccaggio da 14" a 46". La capacità di bloccaggio può essere aumentata fino a 56" usando le apposite prolunghe opzionali. 15 punti di serraggio delle griffe garantiscono un bloccaggio perfetto di qualsiasi tipo di cerchio. Il mandrino ha due velocità di rotazione in due direzioni. Il mandrino autocentrante funziona tramite un circuito idraulico ad alta pressione regolabile fino a 130 bar che permette di operare su tutti i tipi di cerchi in ferro e in lega.

Braccio operante

Il braccio porta-utensili è regolabile in direzione e inclinazione e permette, con un semplice movimento, il cambio dell'utensile durante le operazioni di stallonatura, estrazione e montaggio dello pneumatico. Il sistema di sbloccaggio rapido garantisce facilità e velocità durante il cambio operativo. Il movimento del braccio è manuale. Il braccio operante scorre manualmente lungo il carrello porta-utensili per posizionarsi sul lato esterno e interno del cerchio.

Centralina comandi

La macchina è dotata di una centralina di controllo mobile a bassa tensione, facilmente trasportabile all'interno dell'area di lavoro. La disposizione razionale di leve di comando, pulsanti e pedali impedisce all'operatore di commettere accidentalmente errori operativi.

Dotazione standard



Leva



Leva per ruote camion



Pinza

Accessori opzionali



Serie di protezioni griffe per cerchi in lega



Anello di protezione 281 mm per cerchi in lega da 22,5"



Pinza per cerchi in lega



Set di 4 estensioni fino a 56"




Rullo per ruote tubeless

Versione motore trifase : 1.3 - 1.8 kW 400V/50 Hz/3ph (2 velocità) 4.5-9 rpm

Versioni a richiesta

Versione motore trifase : 1.3 - 1.8 kW 400V/60 Hz/3ph (2 velocità)

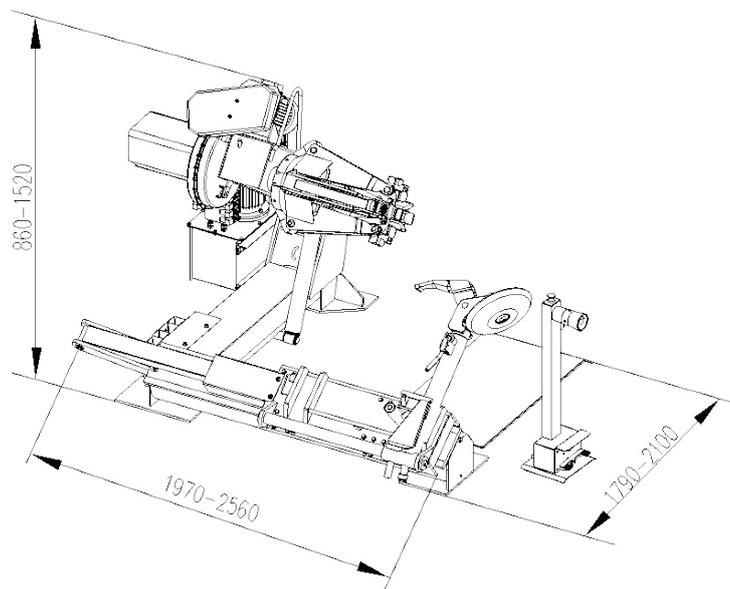

Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	14" - 46" (56" w/extensions)
Peso max. ruota	1500 kg
Larghezza max. ruota	1.065 mm (42")
Diametro max. ruota	2.300 mm (90,5")
Motore centralina	1.1 kW
Motore mandrino	1,3 - 1,8 kW
Pressione di servizio	0÷130 bar
Forza stallonatore	2690 Kgf
Peso lordo	816 Kg
Dimensioni imballo	2020x1700x1020 h mm



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com