



# megamount 25

SMONTAGOMME  
SEMI-AUTOMATICO  
CON CAPACITÀ DI  
BLOCCAGGIO  
FINO A 25"

HPX  
S

UP to  
25"

BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

SINGLE  
SPEED



megamount

*Gli smontagomme Hofmann Megaplan di ultima generazione, progettati e realizzati in Italia, consentono all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Caratteristiche chiave come il funzionamento completamente automatico, il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.*

Stallonatore semi-automatico con braccio oscillante adatto ad essere installato anche in officine con spazi ridotti. Perfetto connubio fra ergonomia, affidabilità e prezzo conveniente.



megamount

# megamount 25

SMONTAGOMME  
SEMI-AUTOMATICO CON  
CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO  
FINO A 25"



UP to  
25"

## Capacità di bloccaggio fino a 25"

Il robusto piatto autocentrante di forma quadrata ha una capacità di bloccaggio da 10" a 25" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 75 mm di diametro che si adattano a tutti i tipi di cerchio. Le griffe dentate assicurano un efficace serraggio anche dall'interno della ruota.



BEAD  
BREAKER  
UP TO 13"

## Stallonatore fino a 13"

Stallonatore ergonomico che permette di operare su ruote con larghezza fino a 13". L'azionamento tramite un cilindro a doppio effetto ne amplifica la capacità di spinta.

## Sistema a velocità singola

Motore 400V/3/50-60 Hz con sistema a velocità singola controllato tramite comando a pedale. La posizione laterale del pedale consente all'operatore di lavorare comodamente sul fianco della macchina, particolarmente comodo quando si utilizza uno smontagomme dotato di braccio oscillante.

SINGLE  
SPEED



## DISPOSITIVO IN OPZIONE HPX-S

Il *megamount25* può essere integrato con braccio d'aiuto HPX-S disponibile in opzione.

Utile per operare su pneumatici Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni.



## Accessori standard



Leva



Protezione frontale  
utensile (x2)



Protezione ala utensile  
(x2)

## Accessori opzionali



Premitallo allungabile  
con sistema di  
trazione



Pistola professionale per  
gonfiaggio pneumatici



Kit gonfiaggio esterno  
(disponibile solo su  
versione con gonfiaggio a  
pedale)



Kit griffe per ruote moto  
14" ÷ 24"



Kit griffe per ruote scooter  
8" ÷ 14"



Protezione leva in plastica



Protezione paletta in  
plastica



Kit 4 pezzi protezioni ALU  
per griffe




Sollevatore



Kit rulliera

## Versioni a richiesta

**Versione con gonfiaggio a pedale:** con manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.

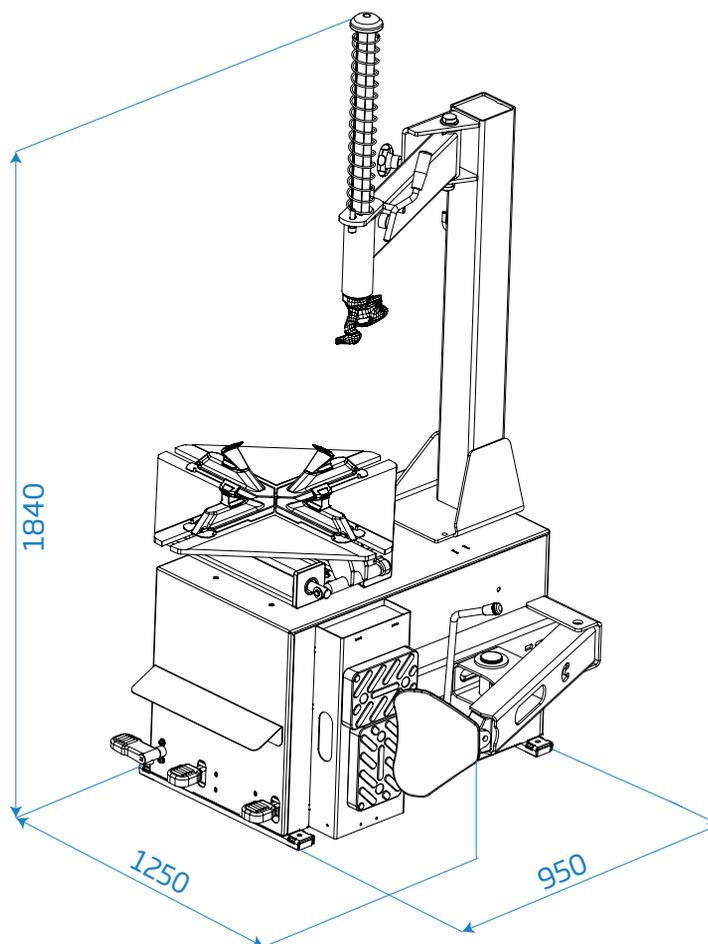

## Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" ÷ 25" (min ÷ max)
Bloccaggio interno	12" - 25"
Bloccaggio esterno	10" - 22"
Diametro massimo ruota	1030 mm (40.5")
Larghezza massima ruota	330 mm (13")
Forza stallonatore	12750 N
Motore trifase	0.55 kW 400V - 50/60 Hz
Velocità di rotazione	7 rpm (3ph - 1 velocità)
Pressione di esercizio	10 bar (145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	180 kg



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666  
hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)

AGHS34110