



megamount 30FWS/30

DÉMONTE-PNEUS
AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ
DE SERRAGE
JUSQU'À 24"

HPX
WS

UP to
24"

**BEAD
BREAKER**
UP TO 13"

**DOUBLE
SPEED**
— 2X —



megamount 30FWS



Ligne de démonte-pneus Hofmann Megaplan essentielle mais complète avec tous les dispositifs nécessaires pour permettre à l'opérateur de travailler facilement sur tous les types de roues. Le plateau à centrage automatique intelligemment conçu et le pédalier extractible sont standards pour tous les modèles.

megamount



Mât vertical à basculement arrière, avec blocage simultané de la tige verticale et du bras horizontal.

megamount 30

megamount 30FWS/30

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
AVEC CAPACITÉ DE SERRAGE
JUSQU'À 24"



UP to
24"

Capacité de serrage jusqu'à 24"


Le plateau à centrage automatique robuste de forme carrée a une capacité de blocage de 10" à 24" et se caractérise par un système de blocage à griffes opposées avec des cylindres de 80 mm de diamètre qui s'adaptent à tous les types de jantes. La forme du plateau est étudiée pour faciliter le détalonnage du deuxième flanc.



BEAD
BREAKER
UP TO 13"

Détalonneur jusqu'à 13"

Détalonneur ergonomique qui permet de travailler sur des roues jusqu'à 13" de large.

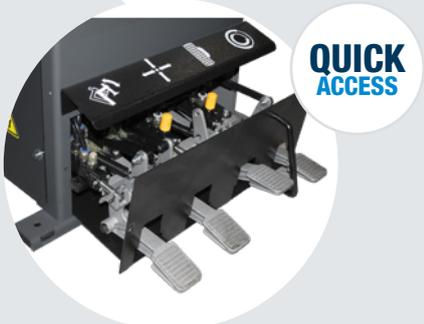

QUICK
ACCESS

Accès facilité

Pédalier amovible pour faciliter l'assistance technique, réducteur robuste, limiteur de pression de gonflage conforme aux normes CE de série et déjà préparé au raccordement du pistolet.

Système de double rotation

Moteur à double rotation dans le sens horaire et anti-horaire et à double vitesse.

Moteur 400 V/50-60 Hz/3 ph.

DOUBLE
SPEED
— 2X —



HPX
WS

DISPOSITIF D'AIDE HPX-WS

Le megamount 30FWS est fourni de série de HPX-WS. Utile pour travailler sur des pneus Run-Flat et UHP particulièrement dures et de grandes dimensions.

Équipement standard



Levier lève-talons



Kit de protecteurs en plastique

Accessoires sur demande



HPX-WS (pour Megamount30)



Porte-objet



Pistolet de gonflage



Pince Run Flat



Système de changement de tête rapide, composé d'adaptateurs et de deux têtes de montage (une en plastique et une pour les bâtons débordants)

Per roues de moto:



kit complet de 4 griffes pour roues de moto avec des jantes de 6"-23"



Tête de montage pour roues scooter avec jantes de 8"




Palette détalonneur pour roues de moto

Version moteur triphasé: 0.8 - 1.1 kW 400V/50-60 Hz/3ph (2 vitesse) - 7-14 rpm

Versions sur demande

Version à une vitesse: 0.75 kW 230V/50Hz/1ph - 7 rpm

Version à une vitesse: 0.75 kW 230V/60Hz/1ph - 7 rpm

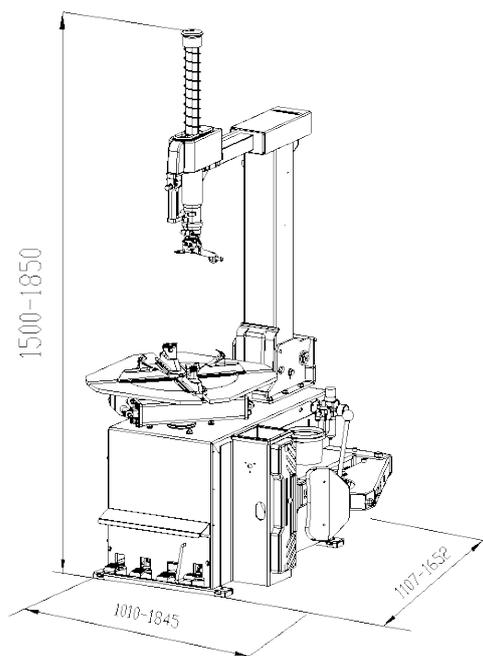

Données techniques

Capacité de serrage	10" - 24"
Serrage externe	10" - 22"
Serrage interne	12" - 24"
Diamètre maxi roue	1000 mm (39.5")
Largeur maxi roue	330mm (13")
Force décolleur	3000 kgf
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Moteur triphasé	0.8 - 1.1 kW
Pression de service	10 bar (145 psi)
Niveau sonore	< 70 ± 3 dB (A)
Poids net	230 kg (485 lbs)
Dimensions emballage	760 x 975 x 950 mm



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com