



# megamount 30FWS/30

SMONTAGOMME  
AUTOMATICO  
CON CAPACITÀ  
DI BLOCCAGGIO  
FINO A 24"

**HPX**  
WS

UP to  
24"

**BEAD  
BREAKER**  
UP TO 13"

**DOUBLE  
SPEED**  
— 2X —



megamount 30FWS

megamount 30





*Linea di smontagomme Hofmann Megaplan essenziale ma completa di tutti i dispositivi necessari per consentire all'operatore di lavorare facilmente su tutti i tipi di ruote. Il piatto autocentrante intelligentemente progettato e la pedaliera estraibile sono standard per tutti i modelli.*

megamount



Palo verticale a ribaltamento posteriore, con bloccaggio simultaneo dell'asta verticale e del braccio orizzontale.

megamount 30

megamount 30



# megamount 30FWS/30

SMONTAGOMME AUTOMATICO  
CON CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO  
FINO A 24"




## Capacità di bloccaggio fino a 24"

Il robusto piatto autocentrante ha una capacità di bloccaggio da 10" a 24" ed è caratterizzato dal sistema di bloccaggio a griffe contrapposte con cilindri di 80 mm di diametro, che garantisce un serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchio. La forma del piatto è tale da facilitare lo stallonamento del secondo fianco.



## Stallonatore fino a 13"

Stallonatore ergonomico che permette di operare su ruote con larghezza fino a 13".

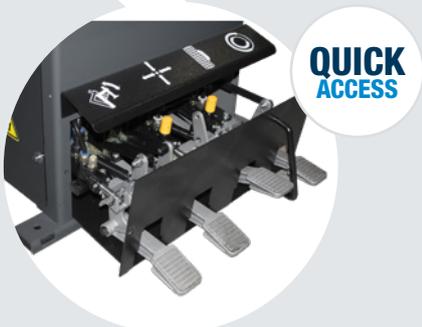

## Accesso facilitato

Pedaliera estraibile, per agevolare l'assistenza tecnica, robusto riduttore, limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE di serie e già predisposto al collegamento della pistola.

## Sistema a doppia rotazione

Motore con doppio senso di rotazione orario e anti-orario e doppia velocità.

Motore 400V/50-60Hz/3ph.

**DOUBLE  
SPEED**  
— 2X —



**HPX  
WS**

## DISPOSITIVO DI AIUTO HPX-WS

Il *megamount30FWS* è fornito con braccio d'aiuto HPX-WS di serie.

Utile per operare su pneumatici Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni.

## Accessori standard



Leva



Set di protezioni  
in plastica

## Accessori opzionali



HPX-WS (per  
Megamount30)



Portaoggetti



Pistola di gonfiaggio



Pinza Run Flat



Sistema di cambio  
rapido testina,  
composto da  
adattatori e 2 testine  
di montaggio (una  
in plastica e una per  
razze sporgenti)

### Per ruote moto:



Set di 4 griffe per  
ruote moto con  
cerchi da 6"-23"



Testina di montaggio  
per ruote scooter  
con cerchi da 8"




Paletta  
stallonatore  
per ruote moto

**Versione motore trifase:** 0.8 - 1.1 kW 400V/50-60 Hz/3ph (2 speed) - 7-14 rpm

## Versioni a richiesta

**Versione a velocità singola:** 0.75 kW 230V/50Hz/1ph - 7 rpm

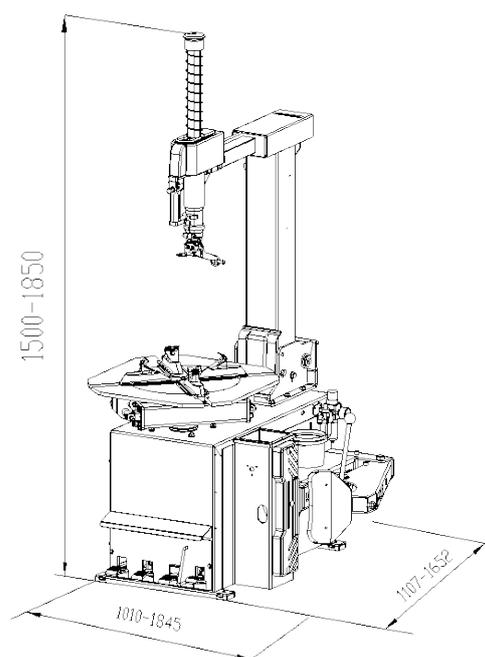

## Dati tecnici

Capacità di bloccaggio	10" - 24"
Bloccaggio esterno	10" - 22"
Bloccaggio interno	12" - 24"
Diametro massimo ruota	1000 mm (39.5")
Larghezza massima ruota	330mm (13")
Forza stallonatore	3000 kgf
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Potenza motore trifase	0.8 - 1.1 kW
Pressione di esercizio	10 bar (145 psi)
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)
Peso netto	230 kg (485 lbs)
Dimensioni imballo	760 x 975 x 950 mm



**HOFMANN MEGAPLAN GmbH**  
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany  
T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com  
[www.hofmann-megaplan.com](http://www.hofmann-megaplan.com)