



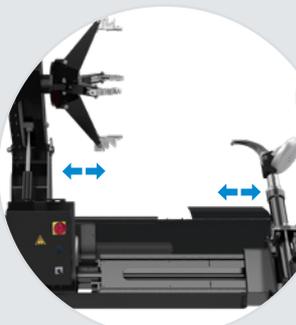

megamount DUO

SMONTAGOMME SUPER-AUTOMATICO CON MOVIMENTO A DOPPIO CARRELLO PER RUOTE DI VEICOLI PESANTI FINO A 60"

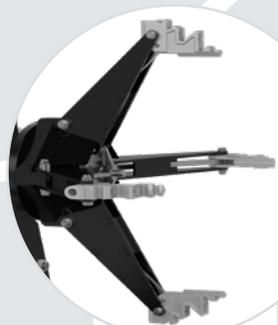

DOUBLE
CARRIAGE
SYSTEM



CONTROL
UNIT

Autocentrante

Il mandrino autocentrante è formato da 4 ganasce con scanalature e una capacità di bloccaggio da 11" a 46". La capacità può essere aumentata fino a 60" usando le apposite prolunghe opzionali. La speciale forma delle ganasce con 4 scanalature e i bracci estesi di 750 mm garantiscono un serraggio perfetto di qualsiasi tipo di cerchio. Cuscinetti in teflon integrati di serie sul supporto verticale. Due velocità di rotazione in due direzioni. Il mandrino autocentrante funziona tramite un circuito idraulico ad alta pressione regolabile fino a 150 bar che permette di operare su tutti i tipi di cerchi in ferro e in lega.

Sistema a doppio carrello

I carrelli del braccio portautensili e del mandrino hanno movimenti di traslazione destra-sinistra completamente indipendenti per facilitare le operazioni di montaggio delle ruote, anche di grandi dimensioni. Entrambi i movimenti sono a doppia velocità. Il sollevamento e la rotazione del braccio portautensili sono completamente automatici. Il braccio maggiorato con diametro di 100 mm (il più grande della categoria) garantisce la massima resistenza in tutte le situazioni, mentre la possibilità di abbassare l'unghia dell'utensile amplia l'area di lavoro.

Centralina comandi

La macchina è dotata di una centralina di controllo mobile a bassa tensione, facilmente trasportabile all'interno dell'area di lavoro. La disposizione razionale di leve di comando, pulsanti e pedali impedisce all'operatore di commettere accidentalmente errori operativi. Dotata di funzione stand-by e pulsante di emergenza standard. Disponibile in tre versioni: con collegamento via cavo (standard), con comandi radio e con controlli aerei. Selettore doppia velocità del mandrino sempre opzionale.

Dotazione standard



Leva



Pinza

Accessori opzionali



4 prolunghe griffe
(fino a 60")



Anello di protezione
per cerchi in lega da
22,5"



Pinza per cerchi
in alluminio



Premitallone
pneumatico

Versioni a richiesta

megamount DUO

Versione a 230V / 60 Hz / trifase

Versione a 230V / 50 Hz / trifase



megamount DUO RADIO: con comandi radiocomandati.

Versione a 400V / 50 Hz / trifase

Versione a 230V / 60 Hz / trifase

Versione a 230V / 50 Hz / trifase

megamount DUO K: con comandi aerei.

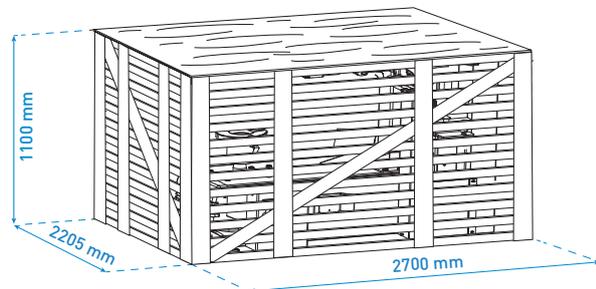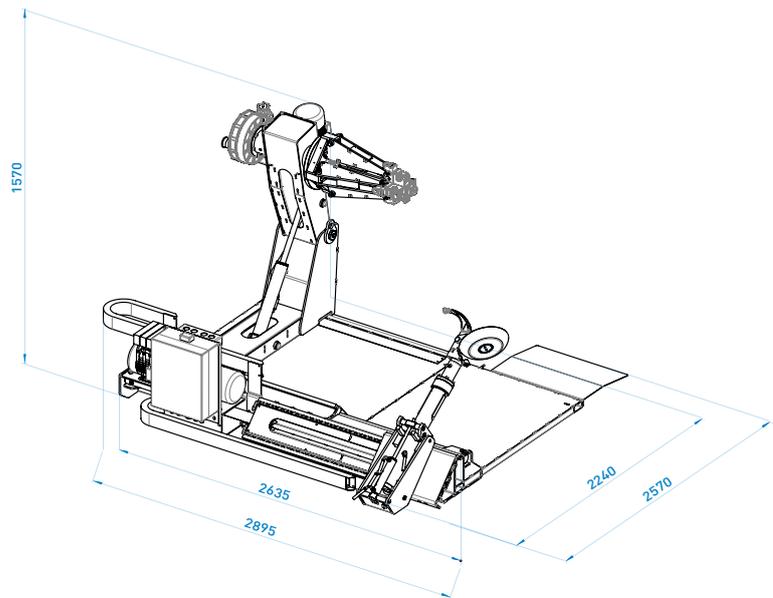

Dati tecnici

Capacità di serraggio	11" ÷ 46" (11" ÷ 60" ext.)
Diametro massimo ruota	2550 mm (100")
Larghezza massimo ruota	1500 mm (59")
Peso massimo ruota	2300 kg
Potenza massima stallonatore	30.000 N
Velocità di rotazione	4.5 - 9 rpm
Motore trifase	2.2 - 3 kW (2 hp)
Alimentazione	400 V/3/50 Hz (megamount DUO)
Peso netto	1450 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHS26110