



# megaspin 220

## EQUILIBRADORA DIGITAL COMPACTA

AUTOMATIC  
GAUGE

VIRTUAL SONAR

DIGITAL  
Display



MANUAL  
LOCKING

*Las equilibradoras Hofmann Megaplan son un concentrado de funcionalidad y tecnología. Cada modelo es el resultado de un análisis exhaustivo de las necesidades reales del mercado y garantiza resultados óptimos en términos de calidad y eficiencia.*

megaspin



# megaspin 220

EQUILIBRADORA  
DIGITAL COMPACTA



## Calibre automático

El calibre automático permite detectar en automático distancia y diámetro de la rueda (hasta 30").

Además, con la función Auto Select, la máquina reconoce en automático si se dispone de llantas de acero o aleación.



## Virtual Sonar

El Virtual Sonar es un software que puede, en ausencia de un dispositivo de sonar real, medir automáticamente la anchura de los círculos de hierro y calcular así la posición del segundo plano de corrección.

El Virtual Sonar reduce el tiempo de medición al evitar los errores del operador causados por la introducción manual de datos, al tiempo que garantiza un alto nivel de eficiencia.



## Pantalla digital

La pantalla digital es sencilla y duradera y permite un empleo intuitivo de todas las funciones de la máquina. El software del M220 ha sido desarrollado para ofrecer diferentes programas de apoyo a los profesionales del neumático: SPLIT, OPT, ALU.

## Bloqueo manual

La M220 dispone de un sistema de bloqueo manual muy fácil de utilizar gracias al anillo de bloqueo rápido.



## Accesorios en dotación

con protección rueda



### GL40 KIT

Abrazadera rápida GL40, manguito y espaciador

sin protección rueda



### GLM40 KIT

Abrazadera rápida con volante GLM40, manguito y anillo



### KIT 3 CONOS


Ø 45 ÷ 110 mm, pinza-martillo y contrapeso de 60 g

## Accesorios opcionales




### RL CUP Ø 40

Taza de plástico de diámetro grande con anillo de poliuretano de protección

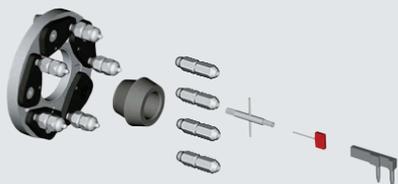

### UH20/2 Ø 40

Adaptador universal para ruedas con 3, 4, 5, 6 orificios. Completo con doble cono de centrado posterior para ruedas con/sin orificios centrales




### VL/2 CONE + G36 DISC

Kit para ruedas de vehículos comerciales ligeros (con orificio central Ø 97 ÷ 170 mm)



### MT2 CONE Ø 40

Cono escalonado de precisión elevada para Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Ø56,5 / 57 / 66,5 / 72,5 mm orificio central)

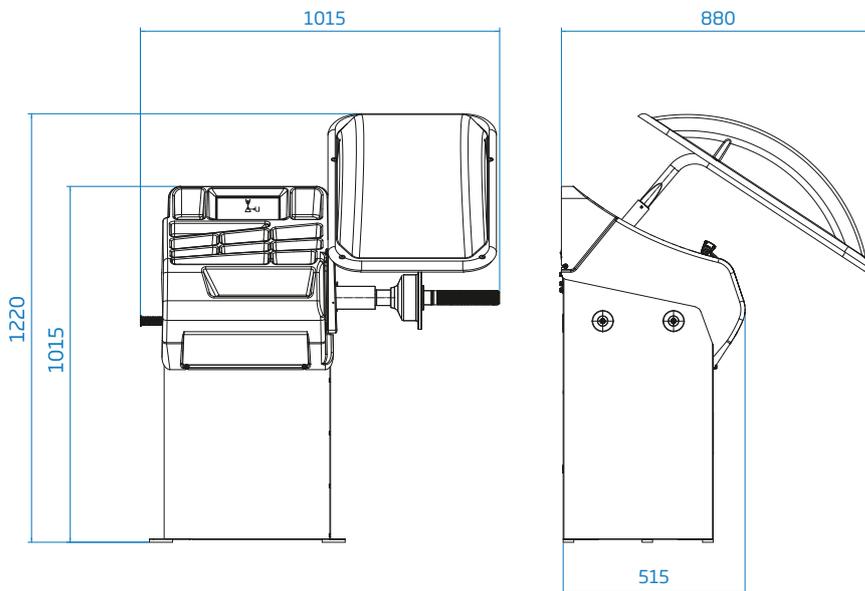

## Datos técnicos

Alimentación monofásica

230V/1ph/50 Hz

115V/1ph/60 Hz

Potencia absorbida

0,15 kW

Velocidad de equilibrado

100 rpm

Tiempo de ciclo para rueda de 15 kg

4,7 s

Incertidumbre en la medida

± 0,5 g

Resolución

0,5 g

Sonoridad media

< 70 dB (A)

Ancho seleccionable de la llanta

1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm

Diámetro seleccionable

10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm

Presión mín./máx. de aire comprimido

7 ÷ 10 kg/cm<sup>2</sup> / ~ 0.7 ÷ 1 MPa

~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi

Peso máximo de la rueda

< 75 kg

Peso de la máquina

110 kg

## Configuración opcional

protección rueda 34"



HOFMANN MEGAPLAN GmbH

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com

www.hofmann-megaplan.com