



megaspin 220+

EQUILIBRATRICE DIGITALE COMPATTA CON FRENO ELETTRICO



**DIGITAL
Display**

**MANUAL
LOCKING**

megaspin 220 +



megaspin

Le equilibratrici Hofmann Megaplan sono un concentrato di funzionalità e tecnologia. Ogni modello è il risultato di un'analisi approfondita delle reali esigenze del mercato e assicura risultati ottimali in termini di qualità ed efficienza.




DIGITAL
Display

Display digitale

Il display digitale è semplice e durevole e consente l'uso intuitivo di tutte le funzioni della macchina. Il software della megaspin220+ è stato sviluppato per fornire diversi programmi di supporto ai professionisti degli pneumatici: SPLIT, OPT, ALU.

megaspin 220+

EQUILIBRATRICE
DIGITALE COMPATTA CON
FRENO ELETTRICO

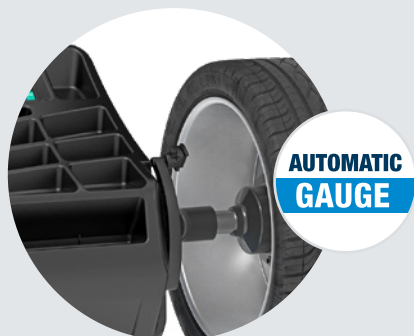

Calibro automatico

Il calibro automatico allungabile consente di rilevare automaticamente distanza e diametro della ruota fino a 30".

Inoltre, con la funzione Auto Select, la macchina riconosce automaticamente se si è in presenza di cerchi in acciaio o lega.



Virtual Sonar

Virtual Sonar è un software in grado, in assenza di un vero e proprio dispositivo sonar, di misurare automaticamente la larghezza dei cerchi in ferro e, quindi, di calcolare la posizione del secondo piano di correzione.

Virtual Sonar riduce i tempi di misurazione evitando errori da parte dell'operatore causati dall'inserimento manuale dei dati e garantisce, allo stesso tempo, alti livelli di efficienza.



Linea laser

Per consentire un'operazione di bilanciamento estremamente rapida, megaspin220+ è dotata di linea laser che indica l'esatto punto di correzione dove applicare i pesi.

Avvicinamento automatico

Con il sistema di avvicinamento automatico e il freno elettrico, una volta completato il lancio di misura, la ruota viene arrestata automaticamente vicino al punto esatto di applicazione del contrappeso. L'operatore può così posizionare correttamente la ruota con un piccolo movimento. Dove avere terminato la correzione del primo piano, premendo "start" la ruota viene portata nell'intorno del secondo piano di correzione.



Bloccaggio manuale

megaspin220+ è dotata di un sistema di bloccaggio manuale molto semplice da utilizzare grazie alla ghiera di bloccaggio rapida.



Dotazione standard



GL40 KIT


Ghiera rapida GL40, manicotto e distanziale



KIT 3 CONI


Ø 45÷110 mm, pinza-martello e contrappeso da 60 g

Accessori opzionali




RL CUP Ø 40

Coppa in plastica di grande diametro con anello in poliuretano di protezione

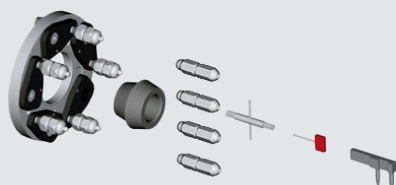

UH20/2 Ø 40

Adattatore universale per ruote con 3,4,5,6 fori. Completo di doppio cono di centraggio posteriore per ruote con/senza fori centrali




CONO VL/2 + DISCO G36

Kit per ruote di veicoli commerciali leggeri (con foro centrale Ø 97 ÷ 170 mm)



CONO MT2 Ø 40

Cono a gradini di alta precisione per Porsche - Audi - Opel - Volkswagen - BMW - Smart (Ø56,5 / 57 / 66,5 / 72,5 mm foro centrale)

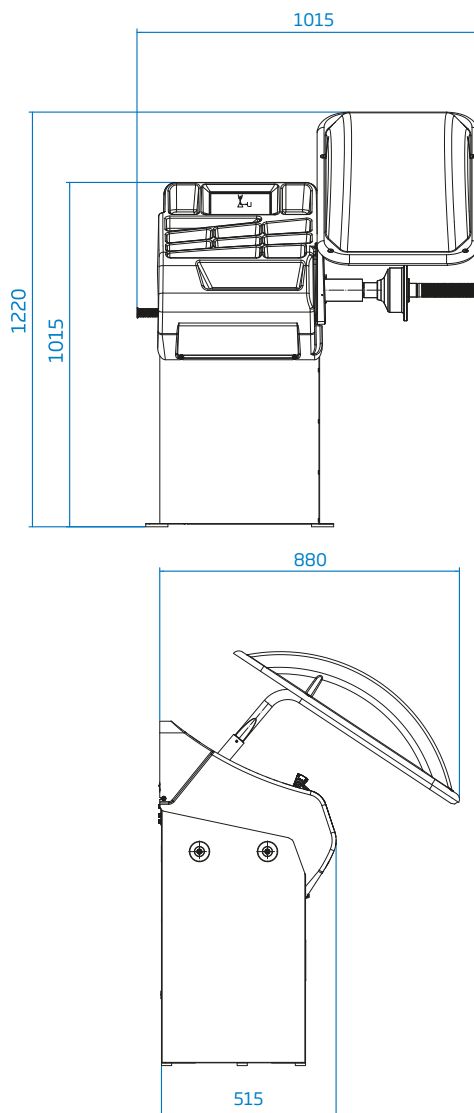

Dati tecnici

Alimentazione monofase	230V/1ph/50 hz
	115V/1ph/60 Hz
Potenza massima assorbita	0,15 kW
Velocità di equilibratura	100 rpm
Tempo di ciclo per ruota da 15 kg (33 lb)	4.7 s
Incertezza di misura	± 0,5 g
Risoluzione	1 g
Rumorosità media	< 70 dB (A)
Larghezza cerchio impostabile	1.5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Diametro cerchio impostabile	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Pressione min/Max aria compressa	7 ÷ 10 kg/cm ² / ~ 0.7 ÷ 1 MPa
	~ 7 ÷ 10 bar / ~ 105 ÷ 145 psi
Peso massimo ruota	< 75 kg
Peso macchina	110 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH
Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany
T +49 (0)6242 913 6666
hm-mail@hofmann-megaplan.com
www.hofmann-megaplan.com

AGHD03310